

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Material: Poliamida PA6 V2
- Rango de temperaturas: -40°C + 120°C
- Tipo de rosca: Métrica s/ EN 60423
- Colores: Gris (RAL 7031) – Negro (RAL9005)
- Propiedades:
Resistencia Ultravioleta (Ral 9005)
Montaje Fácil
100% libre de Halógenos
Para utilizarse tanto con conducciones PA como PP

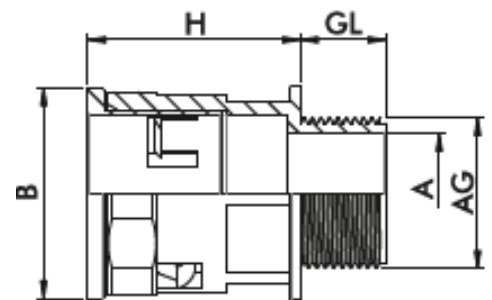



TABLA DE MEDIDAS:

Rosca	Referencias		Embalaje (Uds)	Øint x Øext tubo (mm)	H (mm)	GL (mm)	A (mm)	B (mm)	 (mm)
	Gris (RAL 7031)	Negro (RAL 9005)							
M12 x 1,5	091RG07M12	091RN07M12	100	6,5 x 10	26	11	6,9	18,7	15
M12 x 1,5	091RG10M12	091RN10M12	100	10 x 13	26	11	10,8	21,7	17
M16 x 1,5	091RG10M16	091RN10M16	100	10 x 13	26	11	10,8	21,7	17
M16 x 1,5	091RG12M16	091RN12M16	100	12 x 15,8	26,5	11	10,9	26	20
M16 x 1,5	091RG14M16	091RN14M16	100	14,2 x 18,4	31	11	14,7	28	23
M20 x 1,5	091RG10M20	091RN10M20	100	10 x 13	26	11	10,8	21,7	18
M20 x 1,5	091RG12M20	091RN12M20	100	12 x 15,8	26,5	11	10,9	26	20
M20 x 1,5	091RG14M20	091RN14M20	100	14,2 x 18,4	31	11	14,7	28	23
M20 x 1,5	091RG17M20	091RN17M20	100	16,5 x 21,2	33	13	15,2	32	27
M25 x 1,5	091RG17M25	091RN17M25	50	16,5 x 21,2	33	13	15,2	32	27
M25 x 1,5	091RG23M25	091RN23M25	50	23,5 x 28,4	39	16	18,7	39,5	34
M32 x 1,5	091RG23M32	091RN23M32	25	23,5 x 28,4	39	16	18,7	39,5	34
M32 x 1,5	091RG29M32	091RN29M32	25	29 x 34,5	43	16	25,7	46,5	40
M40 x 1,5	091RG29M40	091RN29M40	10	29 x 34,5	43	16	25,7	46,5	40
M40 x 1,5	091RG36M40	091RN36M40	10	36 x 42,5	45,5	16	32,7	55,5	50
M50 x 1,5	091RG36M50	091RN36M50	5	36 x 42,5	45,5	16	32,7	55,5	50
M50 x 1,5	091RG48M50	091RN48M50	5	48 x 54,5	47,5	16	51,4	67,5	62
M63 x 1,5	091RG48M63	091RN48M63	5	48 x 54,5	47,5	16	51,4	67,5	62

Nota: Los valores numéricos observados en esta ficha técnica deben ser tomados únicamente a modo informativo.